


テレビに合わせてリモコンのメーカー設定

STBのリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

(テレビの電源の入/切、入力切替、チャンネル選局、音量調整)

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 電池の交換などで設定が解除された場合は、再設定してください。
- テレビのメーカー、機種によっては一部動作しません。動作しない場合は、テレビの付属リモコンをご使用ください。
- 詳細な設定方法は、各機種の「取扱説明書」をご参照ください。

パイオニア製STBリモコン

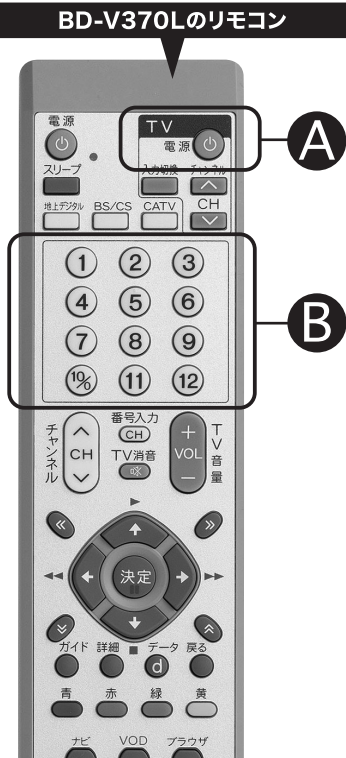

操作手順

ここがポイント!
AのTV電源ボタンを押したまま電源ボタンを押したまま

↓

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、Bの中から3つのボタンを順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パイオニア	10% ① ①
ソニー(1)~(3)	10% ② ①~10% ② ③
パナソニック(松下)(1)~(3)	10% ③ ①~10% ③ ③
東芝	10% ④ ①
日立(1)~(3)	10% ⑤ ①~10% ⑤ ③
三菱(1)~(2)	10% ⑥ ①~10% ⑥ ②
ビクター(1)~(3)	10% ⑦ ①~10% ⑦ ③
三洋(1)~(2)	10% ⑧ ①~10% ⑧ ②
アイワ(1)~(3)	10% ⑨ ①~10% ⑨ ③
シャープ(1)~(3)	① 10% ①~① 10% ③
フナイ(1)~(5)	① ① ①~① ① ⑤
NEC(1)~(2)	① ② ①~① ② ②
富士通ゼネラル	① ③ ①
フィリップス(1)~(2)	① ④ ①~① ④ ②
LG	① ⑤ ①
サムスン	① ⑥ ①
オリオン	① ⑦ ①

パナソニック製STBリモコン

操作手順

①のテレビ/STB切替スイッチを「テレビ」側に切り換える

ここがポイント!
②のテレビ電源ボタンを押したまま押し続けます!

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、③の中から2つのボタンを順番に押す

①のスイッチを「STB」側に切り換える

注意
LS200P・LS300P・HDW600P・HDW610P・HDT620PW・BDT910P・BDT920PW・HT3000BW・HT3500BW・LS500B・BT9000BWのリモコンは①の操作は不要です。次項の「ここがポイント」から設定してください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(松下)(1)~(5)	1.あ. 1.あ. ~ 1.あ. 5.な.JKL
ビクター	2.か.ABC 1.あ.
東芝(1)~(2)	2.か.ABC 5.な.JKL ~ 2.か.ABC 6.は.MNO
日立(1)~(3)	3.さ.DEF 1.あ. ~ 3.さ.DEF 4.た.GHI
ソニー(1)~(2)	3.さ.DEF 5.な.JKL ~ 3.さ.DEF 6.は.MNO
パイオニア	4.た.GHI 1.あ.
シャープ(1)~(4)	4.た.GHI 5.な.JKL ~ 4.た.GHI 8.や.TUV
三菱(1)~(4)	5.な.JKL 1.あ. ~ 5.な.JKL 4.た.GHI
富士通ゼネラル(1)~(2)	5.な.JKL 5.な.JKL ~ 5.な.JKL 6.は.MNO
三洋(1)~(4)	6.は.MNO 1.あ. ~ 6.は.MNO 4.た.GHI
NEC(1)~(2)	6.は.MNO 5.な.JKL ~ 6.は.MNO 6.は.MNO
アイワ	7.ま.PQRS 1.あ.
フナイ	7.ま.PQRS 2.か.ABC 8.や.TUV 2.か.ABC ※1
LG ※2	7.ま.PQRS 3.さ.DEF
オリオン ※2	7.ま.PQRS 4.た.GHI ~ 7.ま.PQRS 6.は.MNO
ハイセンス ※2	7.ま.PQRS 7.ま.PQRS ~ 7.ま.PQRS 9.ら.WXYZ
EPSON ※2	8.や.TUV 1.あ.

★若い番号からお試してください。

TZ-DCH821のリモコン



TZ-DCH820・2810・9810 BDW900Pのリモコン



※1 LS500B・HT3000BW・HT3500BW・BT9000BWのみ対応。
※2 LS500B・HT620PW・HT3000BW・HT3500BW・BT9000BWのみ対応。

テクニカラージャパン製STBリモコン

BD-V570・BD-V5700Rのリモコン



操作手順

ここがポイント!
Aのテレビ電源ボタンを押したまま

右表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、Bの中から3つのボタンを順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
ソニー(1)~(3)	10% ① ① ~ 10% ① ③ ③
パナソニック(松下)(1)~(3)	10% ② ① ~ 10% ② ③ ③
シャープ(1)~(3)	10% ③ ① ~ 10% ③ ③ ③
東芝	10% ④ ①
三菱(1)~(3)	10% ⑤ ① ~ 10% ⑤ ③ ③
LG	10% ⑥ ①
サムスン(1)~(2)	10% ⑦ ① ~ 10% ⑦ ② ②
ハイセンス	10% ⑧ ①
フナイ(1)~(7)	① 10% ① ① ~ ① 10% ⑦ ⑦
日立(1)~(3)	10% ⑨ ① ~ 10% ⑨ ③ ③
ビクター(1)~(3)	① ① ① ~ ① ① ③ ③
パイオニア	① ② ①
三洋(1)~(2)	① ③ ③ ~ ① ③ ③ ② ②
アイワ(1)~(4)	① ④ ④ ~ ① ④ ④ ④ ④
NEC(1)~(5)	① ⑤ ⑤ ~ ① ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
富士通ゼネラル(1)~(2)	① ⑥ ⑥ ~ ① ⑥ ⑥ ② ②
フィリップス(1)~(2)	① ⑦ ⑦ ~ ① ⑦ ⑦ ② ②
ユニデン	① ⑧ ⑧ ~ ① ⑧ ⑧
オリオン	① ⑨ ⑨ ~ ① ⑨ ⑨